

ORYGINALNE ZEGARKI ADIDAS

ZASADY PIELĘGNACJA I PRZEWODNIKI UŻYTKOWNIKA





PIELĘGNACJA ZEGARKA

REGULACJA PASKA

USTAWIANIE ZEGARKA

- **ZEGAREK ANALOGOWY**
- **CHRONOMETR**
- **ZEGAREK CYFROWY**
- **STREFY CZASOWE**
- **ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY**



ZALECENIA OGÓLNE

- Unikać umieszczania zegarka w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.
- Unikać uderzeń i wstrząsów, które mogą uszkodzić zegarek lub zmniejszyć jego dokładność.
- Unikać wystawiania zegarka na skrajne zmiany temperatury.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami i chemikaliami, ponieważ mogą one uszkodzić elementy zegarka.

CZYSZCZENIE OD ZEWNĄTRZ

- Zegarki (z wyjątkiem pasków ze skóry i tkanin) należy czyścić miękką szczoteczką zwilżoną wodą z mydłem.
- Obudowę i kryształ należy czyścić miękką chusteczką zamoczoną w wodzie z mydłem.
- Splukać czystą wodą w celu usunięcia pozostałości roztworu. W żadnym wypadku nie należy używać środków czyszczących. Wyrzeć do sucha miękką ściereczką.
- Po użyciu w wodzie słonej lub chlorowanej (w morzu, na basenie) zawsze należy przepłukać zegarek w letniej wodzie
- Skórzany pasek czyścić wyłącznie czystą wodą.
- Nie suszyć paska na gorącej powierzchni ani bezpośrednio na słońcu, gdyż szybkie odparowanie wody może go wypaczyć lub uszkodzić powierzchnię skóry.

BATERIA

- Zaleca się wymianę baterii u sprzedawcy lub jubilera. Nigdy nie wymieniać baterii samodzielnie ponieważ można w ten sposób uszkodzić uszczelki zapewniające wodoodporność.
- Typ baterii podano z tyłu koperty.
- Okres trwałości baterii zależy od warunków użytkowania. Wyczerpana bateria nie powinna pozostawać w zegarku - mogłaby wyciekać,

uszkadzając mechanizm.

NIE WRZUCAĆ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADOWAĆ PONOWNIE. BATERIE PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

USUWANIE

Aby chronić środowisko i zdrowie ludzi, zegarka nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, ale odnieść do autoryzowanego punktu zbiórki.

PIELĘGNACJA ZEGARKA (c.d.)



WODOSZCZELNOŚĆ

Poziom wodoodporność podano z tyłu koperty po literach „WR”:

	Chłapięcie Lekki deszcz	Prysznic Mycie samochodu	Pływanie Snorkeling (tyko w płytkiej wodzie)
10 ATM / 100 m / 330 st	■	■	■
5 ATM / 50 m / 165 st	■	■	■
3 ATM / 30 m / 100 st	■	■	■

OSTRZEŻENIE: ABY ZACHOWAĆ WODOSZCZELNOŚĆ PRODUKTU, POD WODĄ NIE WOLNO WCISKAĆ ŻADNYCH PRZYCISKÓW.

- Zegarek zachowuje wodoszczelność pod warunkiem, że jego szkiełko, przyciski i koperta nie są uszkodzone.
- Nie jest to zegarek do nurkowania, więc nie należy go używać podczas nurkowania.
- Po wystawieniu na działanie słonej wody zegarek należy przemyć w słodkiej wodzie i całkowicie wysuszyć.
- Wodoodporność zegarka spada z czasem. Stopniowo uszczelki koperty mogą się zużyć, co zmniejszy wodoodporność zegarka.

PASKI ZE SKÓRY

Paski z prawdziwej skóry różnią się barwą i fakturą w związku z właściwościami naturalnego surowca, z którego każdy pasek jest wykonany, a z czasem będą zużywać się i zmieniać.

ZEGARKI NA BATERIĘ SŁONECZNĄ

- Wystawić zegarek na bezpośrednie światło słoneczne, słońce za szybą, albo światło sztuczne (w pomieszczeniu) przed użyciem zegarka. Po pełnym

naładowaniu baterii zegarek może działać do 4 miesięcy bez dodatkowego ładowania.

- Przechowywać w miejscu, w którym będzie on wystawiony na światło; w przeciwnym razie bateria wyczerpie się i będzie wymagać pełnego ładowania.

OSTRZEŻENIE: Pozostawienie zegarka w bezpośrednim świetle słonecznym albo w pobliżu lampki może spowodować rozgrzanie go do wysokiej temperatury. Zachować ostrożność przy tej czynności.


REGULACJA PASKA



Zaleca się regulację paska u sprzedawcy lub jubilera.


BRANSOLETKA Z PRZESUWNYM ZATRZASKIEM

1. Otworzyć płytkę zatraskową.
2. Przesunąć zatrask na pożądaną długość bransoletki.
3. Przytrzymując płytkę zatraskową naciskać zatrask i przesunąć go w tę i z powrotem, aż wejdzie w rowki na wewnętrznej stronie bransoletki.
4. Nacisnąć płytkę zatraskową, aby zatrzasnęła się. Użycie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie zatrasku.



BRANSOLETKA ZE SKŁADANYM ZATRZASKIEM

1. Odszukać sprężynowy pręć, łączący bransoletkę z zatrzaskiem.
2. Ostro zakończonym narzędziem wcisnąć sprężynowy pręć i delikatnie przekrócić bransoletkę, aby otworzyć zatrask.
3. Dopasować długość do obwodu nadgarstka i włożyć sprężynowy pręć w odpowiedni dolny otwór.
4. Nacisnąć od góry na sprężynowy pręć, ustawić na osi górnego otworu i zwolnić, aby zablokował się w otworze.

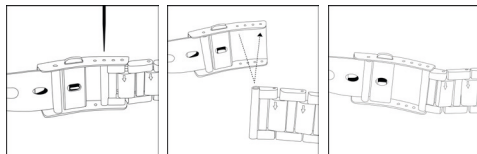

RYC. 1



RYC. 2

RYC. 3

DOSTOSOWANIE DŁUGOŚCI BRANSOLETKI

ODŁĄCZANIE OGNIW

1. Ustawić bransoletkę w pozycji pionowej i w otwór ogniwa wprowadzić ostre narzędzie.
2. Pchać mocno sworzeń w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż nastąpi odłączenie ogniwa (sworznie są zaprojektowane tak, aby trudno było je usunąć).
3. Czynność powtarzać do chwili odłączenia odpowiedniej liczby ogniw.



PONOWNE ŁĄCZENIE

1. Ponownie zmontować elementy bransoletki.
2. Wsunąć sworzeń z powrotem, w kierunku przeciwnym niż wskazuje strzałka.
3. Mocno docisnąć sworzeń w bransoletce, aby nie wystawał.






REGULACJA PASKA (c.d.)



DOSTOSOWANIE DŁUGOŚCI BRANSOLETKI OGNIWAMI PERFECT FIT

NIE WYMAGA NARZĘDZI ANI POMOCY JUBILERA

1. Ustalić, ile ogniw należy wyjąć z paska zegarka.
2. Ścisnąć teksturowaną część ogniwa znajdującego się naprzeciwko ogniwa, które ma być zdjęte i rozsunąć pasek, wciąz naciskając na ogniwo.
3. Policzyć ogniwa, które mają zostać wyjęte i powtórzyć powtórzyć czynności, aby zdjąć odpowiednią część paska.
4. Ścisnąć teksturowaną część ogniwa i włożyć przeciwny koniec paska w otwór. Pasek jest bezpiecznie zamontowany kiedy będzie słyszane zatrzaśnięcie się ogniw po ich połączeniu.



USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWY



USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 1.
2. Przekręcić koronkę, aby ustawić wskazówkę godzinową i minutową. Ustawiając wskazówkę minutową, przesunąć ją o 4 do 5 minut przed żądaną godziną, a następnie cofnąć do dokładnego czasu.
3. Popchnąć koronkę do normalnej pozycji.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWY



Nazwa stylu: CODE FIVE




USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę, aby ustawić wskazówkę godzinową i minutową. Ustawiając wskazówkę minutową, przesunąć ją o 4 do 5 minut przed żądaną godziną, a następnie cofnąć do dokładnego czasu.
3. Popchnąć koronkę do normalnej pozycji.

USTAWIENIE DATY I DNIA TYGODNIA

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 1.
2. Obrócić koronkę w lewo w celu ustawienia właściwej daty.
3. Obróć koronkę w prawo, aby ustawić właściwy dzień tygodnia.
4. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIANIE ZEGARKA: CHRONOMETR

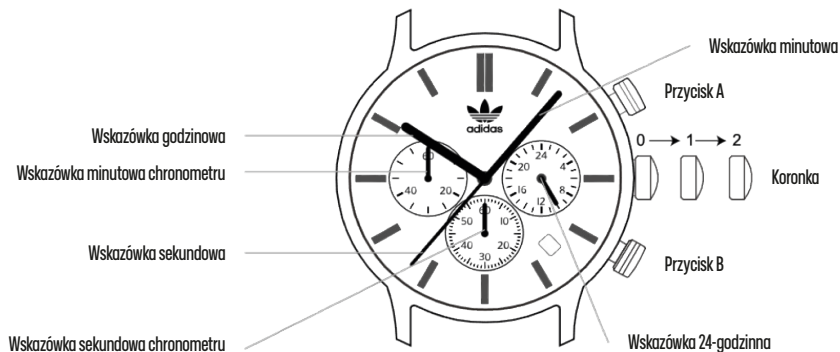

FUNKCJE

Ten zegarek ma trzy funkcje: CZAS, KALENDARZ, CHRONOMETR.

USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. OBRÓCIĆ koronkę w prawo/ w lewo w celu ustawienia właściwego czasu.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIANIE KALENDARZA

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 1.
2. Obrócić koronkę w prawo w celu ustawienia właściwej daty.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

POSŁUGIWANIE SIĘ CHRONOMETREM

Przed każdym pomiarem czasu potwierdzić, że wskaźówki chronometru są wyzerowane.

POMIAR STANDARDOWY

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.
2. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskaźówkę.

POMIAR PRZYRÓSTÓW CZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.

2. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Nacisnąć przycisk A, aby wznowić pomiar czasu.
4. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać drugi pomiar czasu.
5. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskaźówkę.

POMIAR MIĘDZYCZASU


Przykład pomiarów międzyczasu dwóch biegaczy.

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu pierwszego biegacza.
2. Nacisnąć przycisk B, aby zatrzymać i zapisać czas pierwszego biegacza (mimo, że po naciśnięciu przycisku B wskaźówka 1/20 sek. i wskaźówka sekundowa stopera zatrzymują się na tarczy, stoper nadal będzie odliczać czas wewnętrznie)
3. Nacisnąć przycisk B, aby rozpocząć pomiar czasu drugiego biegacza. Wskaźówka sekundowa stopera przeskoczy, żeby pokazać wewnętrznie odmierzony czas i będzie kontynuować odmierzenie czasu drugiego biegacza.
4. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać odliczanie czasu drugiego biegacza i zapisać czas.
5. Naciśnij przycisk B po raz trzeci, aby wyzerować cały stoper; wszystkie wskaźówki stopera powrócą do pozycji godziny 12.

USTAWIANIE ZEGARKA: CHRONOMETR



Nazwa stylu: **RETRO WAVE TWO CHRONO**

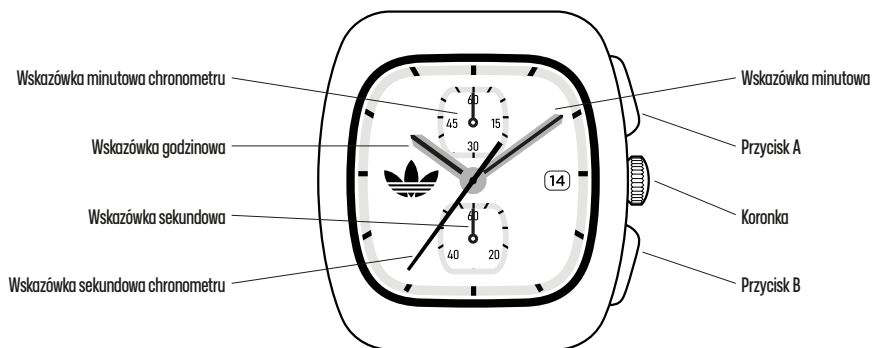

FUNKCJE

Ten zegarek ma trzy funkcje: CZAS, KALENDARZ, CHRONOMETR.

USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. OBRÓCIĆ koronkę w prawo/ w lewo w celu ustawienia właściwego czasu.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIANIE KALENDARZA

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 1.
2. Obrócić koronkę w prawo w celu ustawienia właściwej daty.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.


USTAWIANIE POZYCJI „0”

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Nacisnąć przycisk (A) na 2 sekundy. Wskazówka minutowa chronometru zrobi pełny obrót; teraz można ją ustawić w prawidłowej pozycji „0”.
3. Nacisnąć wielokrotnie przycisk B, aby ustawić ją w pozycji „0”
4. Nacisnąć przycisk (A) na 2 sekundy. Wskazówka 1/5 sekundy chronometru zrobi pełny obrót; teraz można ją ustawić w prawidłowej pozycji „0”.
5. Nacisnąć wielokrotnie przycisk B, aby ustawić ją w pozycji „0”
6. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIANIE ZEGARKA: CHRONOMETR (c.d.)



Nazwa stylu: RETRO WAVE TWO CHRONO

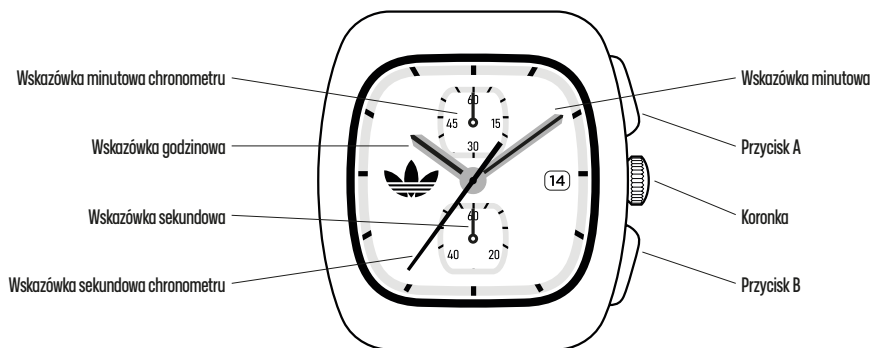

POSŁUGIWANIE SIĘ CHRONOMETREM

Przed każdym pomiarem czasu potwierdzić, że wskazówki chronometru są wyzerowane.

POMIAR STANDARDOWY

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.
2. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskazówkę.

POMIAR PRZYRÓSTÓW CZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.
2. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Nacisnąć przycisk A, aby wznowić pomiar czasu.
4. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać drugi pomiar czasu.
5. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskazówkę.

POMIAR MIĘDZYZYCASU

Przykład pomiarów międzyczasu dwóch biegaczy.


1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu pierwszego biegacza.
2. Nacisnąć przycisk B, aby zatrzymać i zapisać czas pierwszego biegacza (mimo, że po naciśnięciu przycisku B wskazówka 1/20 sek. i wskazówka sekundowa stopera zatrzymują się na tarczy, stoper nadal będzie odliczać czas wewnętrznie)

3. Nacisnąć przycisk B, aby rozpocząć pomiar czasu drugiego biegacza. Wskazówka sekundowa stopera przeskoczy, żeby pokazać wewnętrznie odmierzony czas i będzie kontynuować odmierzenie czasu drugiego biegacza.
4. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać odliczanie czasu drugiego biegacza i zapisać czas.
5. Nacisnąć przycisk B po raz trzeci, aby wyzerować cały stoper; wszystkie wskazówki stopera powrócą do pozycji godziny 12.

USTAWIANIE ZEGARKA: CHRONOMETR



Nazwa stylu: MASTER ORIGINALS ONE CHRONO

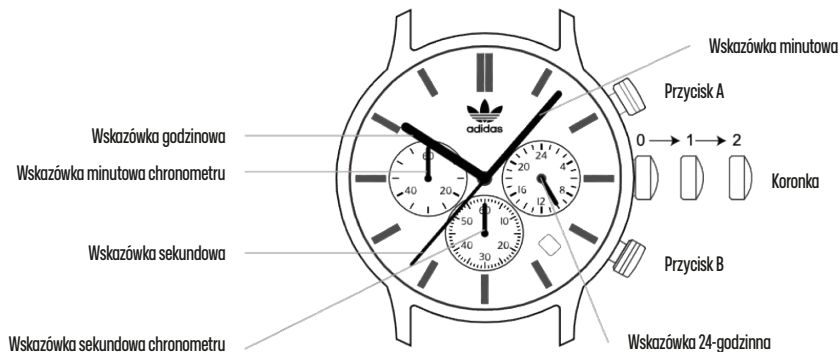

FUNKCJE

Ten zegarek ma trzy funkcje: CZAS, KALENDARZ, CHRONOMETR.

USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. OBRÓCIĆ koronkę w prawo/ w lewo w celu ustawienia właściwego czasu.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIANIE KALENDARZA

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 1.
2. Obrócić koronkę w prawo w celu ustawienia właściwej daty.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

POSŁUGIWANIE SIĘ CHRONOMETREM

Przed każdym pomiarem czasu potwierdzić, że wskazówki chronometru są wyzerowane (przycisk B).

POMIAR STANDARDOWY

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.
2. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskazówkę.

POMIAR PRZYRÓSTÓW CZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.

2. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Nacisnąć przycisk A, aby wznowić pomiar czasu.
4. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać drugi pomiar czasu.
5. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskazówkę.


POMIAR MIĘDZYCZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.
2. Nacisnąć przycisk B, aby zatrzymać pomiar czasu i zapisać międzyczas.
3. Nacisnąć przycisk B, aby uwolnić międzyczas, (Pomiar i uwolnienie międzyczasu można powtórzyć naciskając przycisk B).
4. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
5. Nacisnąć przycisk B po raz trzeci, aby wyzerować cały stoper; wszystkie wskazówki stopera powrócą do pozycji godziny 12.

USTAWIANIE ZEGARKA: CHRONOMETR (c.d.)



Nazwa stylu: MASTER ORIGINALS ONE CHRONO

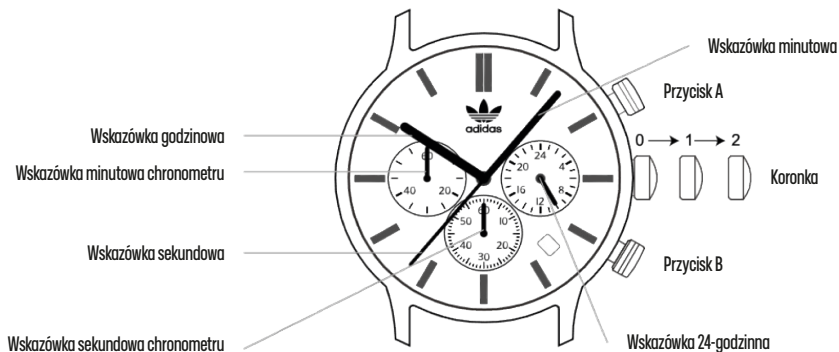


POMIAR DWÓCH WSPÓŁZAWODNIKÓW

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu pierwszego biegacza.
2. Nacisnąć przycisk B, aby zatrzymać pomiar czasu i zapisać czas pierwszego biegacza.
3. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu drugiego biegacza. Wskaźówka sekundowa stopera przeskoczy, żeby pokazać wewnętrznie odmierzony czas i będzie kontynuować pomiar czasu drugiego biegacza.
4. Nacisnąć przycisk B, aby zatrzymać pomiar czasu drugiego biegacza i zapisać czas.
5. Nacisnąć przycisk B po raz trzeci, aby wyzerować cały stoper; wszystkie wskaźówki stopera powrócą do pozycji godziny 12.

USTAWIANIE ZEGARKA: CHRONOMETR



Kody stylu: AOFH22006, AOFH22007

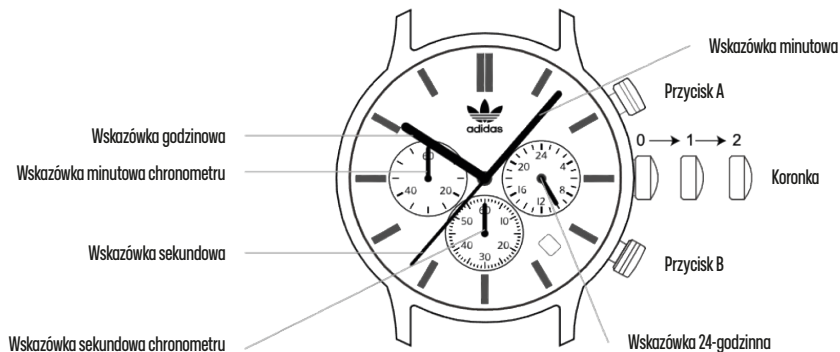

FUNKCJE

Ten zegarek ma trzy funkcje: CZAS, KALENDARZ, CHRONOMETR.

USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. OBRÓCIĆ koronkę w prawo/ w lewo w celu ustawienia właściwego czasu.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIANIE KALENDARZA

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 1.
2. Obrócić koronkę w prawo w celu ustawienia właściwej daty.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

POSŁUGIWANIE SIĘ CHRONOMETREM

Przed każdym pomiarem czasu potwierdzić, że wskazówki chronometru są wyzerowane (przycisk B).

POMIAR STANDARDOWY

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.
2. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskazówkę.

POMIAR PRZYRÓSTÓW CZASU


1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu.

2. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać pomiar czasu.
3. Nacisnąć przycisk A, aby wznowić pomiar czasu.
4. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać drugi pomiar czasu.
5. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskazówkę.

USTAWIANIE ZEGARKA: CHRONOMETR (c.d.)



Kody stylu: AOFH22006, AOFH22007

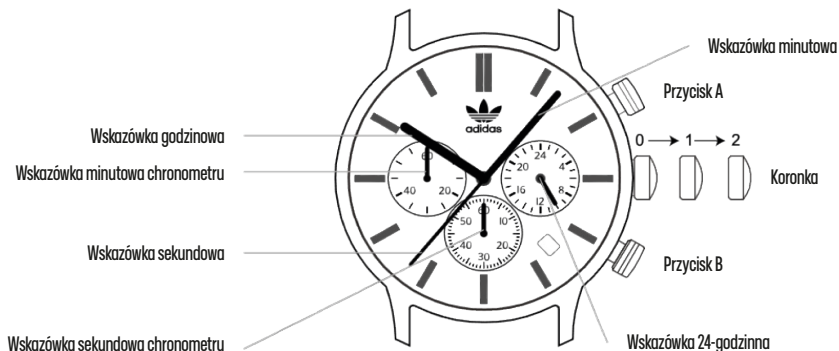

POMIAR MIĘDZY CZASU

Przykład pomiarów międzyczasu dwóch biegaczy.

1. Nacisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar czasu pierwszego biegacza.
2. Nacisnąć przycisk B, aby zatrzymać i zapisać czas pierwszego biegacza (mimo, że po naciśnięciu przycisku B wskazówka 1/20 sek. i wskazówka sekundowa stopera zatrzymują się na tarczy, stoper nadal będzie odliczać czas wewnętrznie)
3. Nacisnąć przycisk B, aby rozpocząć pomiar czasu drugiego biegacza. Wskazówka sekundowa stopera przeskoczy, żeby pokazać wewnętrznie odmierzony czas i będzie kontynuować pomiar czasu drugiego biegacza.
4. Nacisnąć przycisk A, aby zatrzymać odliczanie czasu drugiego biegacza i zapisać czas.
5. Nacisnąć przycisk B po raz trzeci, aby wyzerować cały stoper; wszystkie wskazówki stopera powrócą do pozycji godziny 12.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY



Nazwa stylu: DIGITAL TWO



FUNKCJE

Nacisnąć (A), aby podświetlić tarczę. Światło świeci przez 3 sekundy w każdym trybie.

Naciskać przycisk B, aby przejść przez kolejne tryby w następującej kolejności: PORA DNIA, ALARM, CHRONOMETR, ODLICZANIE DO ZERA.

TRYB PORY DNIA (TOD)

- W trybie TOD nacisnąć (C), aby zmienić tydzień/ miesiąc. Nacisnąć (C) na 2 sekundy, aby włączyć/ wyłączyć sygnał dźwiękowy.
- Przycisk (D) służy do przełączania pomiędzy zegarem 12- i 24-godzinnym.

USTAWIANIE GODZINY I DATY

1. W trybie TOD nacisnąć (C) na 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu. Będą migać „sekundy”.
2. Nacisnąć (B), aby zmienić wartość migającego parametru.
3. Nacisnąć (D), aby ustawić „sekundy”.
4. Nacisnąć (D), aby ustawić, przytrzymać (D), aby ustawić szybko przeskakując przez wartości.
5. Nacisnąć (C), aby potwierdzić i wrócić do trybu TOD.
6. Zegarek samoczynnie powróci do trybu TOD, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.

TRYB ALARMU

- W trybie Alarmu nacisnąć (D), aby włączyć/ wyłączyć sygnał dźwiękowy.

NASTAWIANIE ALARMU

1. W trybie Alarm nacisnąć (C) na 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania alarmu. Będzie migał „czas”, naciśnięcie przycisku (B) przełącza pomiędzy godzinami i minutami.
2. Nacisnąć (D), aby ustawić godziny lub minuty.
3. Nacisnąć (C), aby potwierdzić i wrócić do trybu Alarm.
4. Zegarek samoczynnie powróci do trybu Alarm, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.
5. Gdy dzwoni alarm, nacisnąć dowolny przycisk, aby go wyciszyć.

TRYB CHRONOMETR

- Zakres stopera: 23 godziny, 59 minut i 59,99 sekundy.
- W trybie Stoper, nacisnąć (D), aby włączyć lub zatrzymać, nacisnąć (C), aby wyzerować (“00:00:00”).

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY (c.d.)



Nazwa stylu: DIGITAL TWO



TRYB ODLICZANIA DO ZERA

1. Zakres odliczania do zera: 23 godziny, 59 minut i 59 sekundy.
2. W trybie Odliczanie do zera, naciśnięcie (D), aby włączyć lub zatrzymać.
3. Przytrzymanie (C) na 2 sekundy, aby wrócić do ustawionej wartości po zatrzymaniu odliczania do zera.
4. Kiedy Odliczanie dojdzie do 0, odezwie się alarm dźwiękowy na 10 sekund, a na tarczy będzie migać "TMR". Naciśnięcie dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk.
5. Naciśnięcie (B) kiedy odbywa się odliczanie do zera przestawia zegarek na inne tryby, ale odliczanie trwa w tle.


USTAWIANIE ODLICZANIA DO ZERA

1. Kiedy odliczanie zatrzyma się, przytrzymać (C) przez 3 sekundy. Będzie migłała „godzina”, naciśnięcie przycisku (B) przełączy migający parametr.
2. Naciśnięcie (D), aby ustawić wartość, przytrzymać (D), aby ustawić szybko przeskakując przez wartości.
3. Naciśnięcie (C), aby potwierdzić i wrócić do trybu Odliczanie do zera.
4. Zegarek samoczynnie powróci do trybu Odliczanie do zera, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY



Nazwa stylu: ATHLETICS ONE / SPORTOWY JEDEK

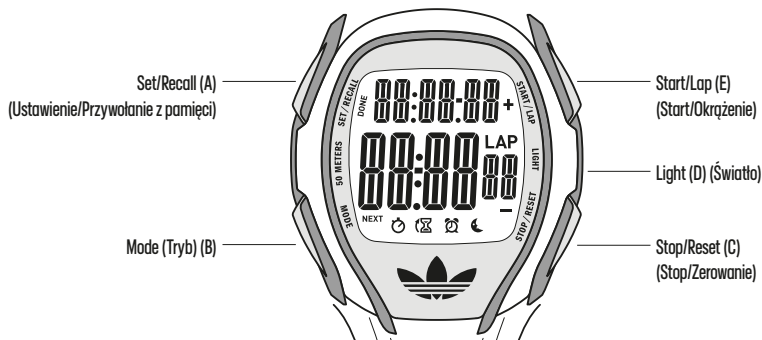

FUNKCJE

- Wyświetlacz LCD pokazuje godziny, minuty, sekundy, dzień tygodnia i datę.
- Dwie strefy czasowe (główna i dodatkowa).
- Format czasu 12- lub 24-godzinny.
- 3 alarmy i alarm zapasowy po 5 minutach.
- Funkcja stopera (maksymalny czas: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund).
- Funkcja odliczania do zera (maksymalny czas odliczania: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund).
- Dokładność chronometru 1/100 sekundy w zakresie do 1 godziny, dokładność 1 sekunda do 99:59:59 godzin.
- Opcja sygnału dźwiękowego co godzinę i przy naciskaniu przycisków.
- Oświetlenie tarczy przez 3 sekundy i funkcja podświetlania.

TRYB PORY DNIA (TOD)

- Przyciskiem Tryb (B) można wybrać różne funkcje: Chronometr, Odliczanie do zera, Alarm, Czas dodatkowy.

USTAWIANIE GODZINY I DATY

1. W trybie TOD nacisnąć (A) na 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu. Będzie migać strefa czasowa.
2. Nacisnąć (B), aby zmienić wartość parametru w następującej kolejności Godzina - Minuta - Sekunda - Miesiąc - Dzień - Rok - Format godzin - Format dat -

Sygnal dźwiękowy godzin - Sygnal dźwiękowy przy naciskaniu przycisków.

3. Nacisnąć (B), aby zmienić wartość migającego parametru.
4. Nacisnąć (C), aby ustawić godziny.
5. Nacisnąć (C) lub (E), aby ustawić, przytrzymać, aby przejść szybko przez wartości.
6. Nacisnąć (A), aby potwierdzić i wrócić do trybu TOD.
7. W trybie Ustawianie czasu naciśnięcie (A) lub nienaciskanie żadnego przycisku przez 3 minuty spowoduje wyjście z trybu Ustawiania czasu.


TRYB CHRONOMETR

- Zakres stopera: 23 godziny / 59 minut / 59,99 sekundy.
- W trybie Stoper, nacisnąć (E), aby wyłączyć, nacisnąć (C), aby zatrzymać, nacisnąć (C), aby wyzerować ("00'00"00).
- Kiedy chronometr jest włączony, naciśnięcie (E) zatrzyma odliczany czas okrążenia lub międzyczasy, a ekran będzie migał przez 10 sekund. W tym samym czasie chronometr będzie mierzył czas kolejnego okrążenia; po 10 sekundach wyświetli się bieżący odczyt takiego nowego czasu okrążenia lub międzyczasy.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY (c.d.)



Nazwa stylu: ATHLETICS ONE / SPORTOWY JEDEN

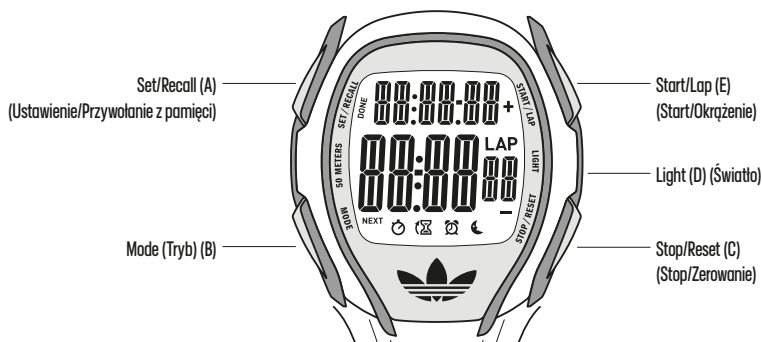

TRYB ODLICZANIA DO ZERA

- Zakres odliczania do zera: 23 godziny / 59 minut / 59 sekundy.
- W trybie odliczania do zera, nacisnąć (E), aby włączyć, nacisnąć (C), aby zatrzymać.
- Po zakończeniu odliczania do zera naciśnięcie (C) spowoduje powrót do ustawionej wartości.
- Kiedy Odliczanie dojdzie do 0, odezwie się alarm dźwiękowy na 10 sekund, a na tarczy będzie migać „TMR”. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk.
- Naciśnięcie (B) kiedy odbywa się odliczanie do zera przestawia zegarek na inne tryby, ale odliczanie trwa w tle.

USTAWIANIE ODLICZANIA DO ZERA

1. Kiedy odliczanie do zera zatrzyma się, nacisnąć (A). Będzie migła godzina, naciskanie przycisku (B) przełączy migający parametr.
2. Nacisnąć (E), aby zwiększyć wartość parametru, nacisnąć (C), aby ją zmniejszyć.
3. Nacisnąć (A), aby potwierdzić i wrócić do trybu Odliczanie do zera.
4. Zegarek samoczynnie powróci do trybu Odliczanie do zera, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.

CZASOMIERZ INTERWAŁOWY

- Prosty pojedynczy czasomierz interwałowy z DWOMA segmentami: Interwał 1, Interwał 2.


USTAWIANIE CZASOMIERZA INTERWAŁOWEGO

1. Nacisnąć przycisk (B), aż wyświetli się INTTMR.
2. Nacisnąć (A), aby wybrać Interwał, którego ustawienie ma być zmienione.
3. Nacisnąć (B), będą migać cyfry godziny. Nacisnąć (E) lub (C), aby zmienić godzinę.
4. Nacisnąć (B), będą migać cyfry minut. Nacisnąć (E) lub (C), aby zmienić minuty.
5. Nacisnąć (B), będą migać cyfry sekund. Nacisnąć (E) lub (C), aby zmienić sekundy.
6. Nacisnąć (B), aby wybrać pomiędzy „STOP” i „REPEAT” (POWTÓRZ) na końcu każdego Interwału.
7. Nacisnąć (A), aby potwierdzić i wyjść.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY (c.d.)



Nazwa stylu: ATHLETICS ONE / SPORTOWY JEDEN

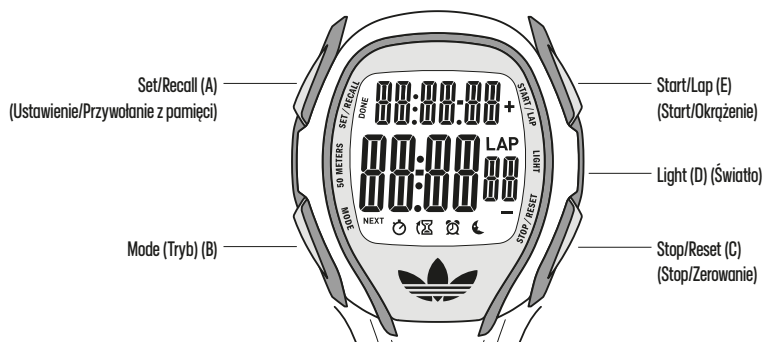

TRYB ALARMU

- W trybie Alarm, nacisnąć (C) lub E, aby włączyć lub wyłączyć alarm.

NASTAWIANIE ALARMU

1. W trybie Alarm, nacisnąć (A), aby wejść w tryb ustawiania alarmu; będzie migać „Time”; nacisnąć (C) lub (E), aby zwiększyć/zmniejszyć wartość parametru.
2. Nacisnąć (B), aby zmienić minuty.
3. Nacisnąć (B), aby zmienić i wybrać pomiędzy alarmem codziennym, tygodniowym i w weekendy.
4. Nacisnąć (C), aby zwiększyć/zmniejszyć wartość parametru.
5. Nacisnąć (A), aby potwierdzić i wyjść.
6. Zegarek samoczynnie powróci do trybu Alarm, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.
7. Gdy dzwoni alarm, nacisnąć dowolny przycisk, aby go wyciszyć.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY



Nazwa stylu: CITY TECH TWO



FUNKCJE

- Wyświetlacz LCD pokazuje godziny, minuty i sekundy.
- Dzień i miesiąc można wyświetlać w postaci Dzień - Miesiąc lub Miesiąc - Dzień. Dzień tygodnia wyświetla się na chwilę przyciskiem.
- Dwie strefy czasowe (główna i dodatkowa).
- Format czasu 12- lub 24-godzinny.
- Codzienny alarm i alarm zapasowy po 5 minutach.
- Funkcja stopera (maksymalny czas: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund).
- Funkcja odliczania do zera (maksymalny czas odliczania: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund).
- Dokładność chronometru 1/100 sekundy w zakresie do 1 godziny, dokładność 1 sekunda do 99:59:59 godzin
- Opcja sygnału dźwiękowego co godzinę i przy naciśnięciu przycisków.
- Oświetlenie tarczy przez 3 sekundy i funkcja podświetlania.

TRYB PORY DNIA (TOD)

- W trybie TOD nacisnąć (D), aby wyświetlić dzień tygodnia.
- Przyciskiem Tryb (B) można wybrać różne funkcje: Chronometr, Odliczanie do zera, Alarm, Czas dodatkowy

w tryb ustawiania czasu. Będą migały wyświetlane godziny.

2. Nacisnąć (B), aby zmienić wartość parametru w następującej kolejności : Godzina - Minuta - Sekunda - Miesiąc - Dzień - Rok - Format godzin- Format dat - Sygnał dźwiękowy godzin - Sygnał dźwiękowy. Przy naciśnięciu przycisków
3. Nacisnąć (B), aby zmienić wartość migającego parametru.
4. Nacisnąć (D), aby ustawić „godziny”.
5. Nacisnąć (D), aby ustawić, przytrzymać (D), aby ustawić szybko przeskakując przez wartości.
6. Nacisnąć (C), aby potwierdzić i wrócić do trybu TOD.
7. W trybie Ustawianie czasu naciśnięcie (C) lub nienacisnięcie żadnego przycisku przez 3 minuty spowoduje wyjście z trybu Ustawiania czasu.

USTAWIANIE GODZINY I DATY

1. W trybie TOD nacisnąć (C) na 3 sekundy, aby wejść

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY (c.d.)



Nazwa stylu: CITY TECH TWO



TRYB CHRONOMETR

- Zakres stopera: 23 godziny, 59 minut i 59,99 sekundy.
- W trybie Stoper, nacisnąć (D), aby włączyć lub zatrzymać, nacisnąć (C), aby wyzerować ("00'00"00).
- Kiedy chronometr jest włączony, naciśnięcie (C) zatrzyma odliczany czas okrążenia lub międzyczas, a ekran będzie migał przez 10 sekund. W tym samym czasie chronometr będzie mierzył czas kolejnego okrążenia; po 10 sekundach wyświetli się bieżący odczyt takiego nowego czasu okrążenia lub międzyczasu.

TRYB ODLICZANIA DO ZERA

- Zakres odliczania do zera: 23 godziny, 59 minut i 59 sekundy.
- W trybie Odliczanie do zera, nacisnąć (D), aby włączyć lub zatrzymać.
- Po zakończeniu odliczania do zera naciśnięcie (C) spowoduje powrót do ustawionej wartości.
- Kiedy Odliczanie dojdzie do 0, odezwie się alarm dźwiękowy na 10 sekund, a na tarczy będzie migał "TMR". Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk.
- Naciśnięcie (B) kiedy odbywa się odliczanie do zera przestawia zegarek na inne tryby, ale odliczanie trwa w tle.

USTAWIANIE ODLICZANIA DO ZERA

1. Kiedy odliczanie do zera zatrzyma się, przytrzymać (C). Będzie migała „godzina”, naciskanie przycisku (B) przełącza migający parametr.
2. Nacisnąć (D), aby ustawić wartość, przytrzymać (D), aby ustawić szybko przeskakując przez wartości.
3. Nacisnąć (C), aby potwierdzić i wrócić do trybu Odliczanie do zera.
4. Zegarek samoczynnie powróci do trybu Odliczanie do zera, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.

TRYB ALARMU

- W trybie Alarm, nacisnąć (C), aby włączyć lub wyłączyć alarm.

NASTAWIANIE ALARMU

1. W trybie Alarm nacisnąć (C), aby wejść w tryb ustawiania alarmu. Będzie migał „czas”, naciskanie przycisku (B) przełącza pomiędzy godzinami i minutami.
2. Nacisnąć (D), aby ustawić godziny lub minuty.
3. Nacisnąć (C), aby potwierdzić i wrócić do trybu Alarm.
4. Zegarek samoczynnie powróci do trybu Alarm, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.
5. Gdy dzwoni alarm, nacisnąć dowolny przycisk, aby go wyciszyć.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY (c.d.)



Nazwa stylu: CITY TECH TWO



DODATKOWY CZAS

USTAWIANIE DODATKOWEGO CZASU

1. W trybie Czas nacisnąć (C) na 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu. Będą migać wyświetlane godziny.
2. Nacisnąć (B), aby zmienić wartość parametru w następującej kolejności : Godzina - Minuta - Sekunda - Miesiąc - Dzień - Rok - Format godzin- Format dat
3. Nacisnąć (B), aby zmienić wartość migającego parametru.
4. Nacisnąć (D), aby ustawić „godziny”.
5. Nacisnąć (D), aby ustawić, przytrzymać (D), aby ustawić szybko przeskakując przez wartości.
6. Nacisnąć (C), aby potwierdzić i wrócić do trybu Czas 2.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY



Nazwa stylu: RETRO POP DIGITAL



FUNKCJE

Nacisnąć (A) i (B), aby podświetlić tarczę. Światło świeci przez 2 sekundy w każdym trybie.

Naciskać przycisk (A), aby przejść przez kolejne tryby w następującej kolejności: PORA DNIA, CHRONOMETR, ODLICZANIE DO ZERA.

Nacisnąć jednocześnie (A) i (B), aby podświetlić tarczę.

Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie (A) i (B) przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję podświetlania Night-Mode. Ekran powróci do poprzednio wyświetlanej funkcji po wyświetleniu napisu Night-Mode przez 1,5 sekundy. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie (A) i (B) przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję trybu nocnego. Ikona księżycy zniknie. Tryb nocny wyłączy się samoczynnie po 1 godzinie od włączenia.

TRYB PORY DNIA (TOD)

- W trybie TOD nacisnąć (B), aby przełączyć z Daty na Dzień tygodnia i nacisnąć (B), aby wyświetlić sekundy.
- W trybie TOD nacisnąć (B), aby przełączyć na Strefa czasowa 2. Nacisnąć i przytrzymać (B), aby wrócić do Strefy czasowej 1.

USTAWIANIE GODZINY I DATY

1. W trybie TOD nacisnąć i przytrzymać (A) na 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu. Ustawić Czas 1 lub Czas 2.
2. Nacisnąć (A), aby wejść w ustawienie godzin.

3. Nacisnąć (B), aby zmienić godzinę.
4. Nacisnąć (A), aby wejść w ustawienie minut; nacisnąć (B), aby zmienić minuty. Nacisnąć (B), aby przyspieszyć ustawianie.
5. Nacisnąć (A), aby wejść w ustawienie sekund; nacisnąć (B), aby zmienić sekundy. Nacisnąć (B), aby przyspieszyć ustawianie.
6. Nacisnąć (A), aby wejść w ustawienie lat; nacisnąć (B), aby zmienić rok. Nacisnąć (B), aby przyspieszyć ustawianie.
7. Nacisnąć (A), aby wejść w ustawienie miesięcy; nacisnąć (B), aby zmienić miesiąc. Nacisnąć (B), aby przyspieszyć ustawianie.
8. Nacisnąć (A), aby wejść w ustawienie daty; nacisnąć (B), aby zmienić datę. Nacisnąć (B), aby przyspieszyć ustawianie.
9. Nacisnąć (A), aby wejść w ustawienie czasu 12-/24-godzinnego; nacisnąć (B), aby zmienić opcję.
10. Nacisnąć (A), aby wejść w sygnał dźwiękowy; nacisnąć (B), aby zmienić opcję.
11. Nacisnąć i przytrzymać (A), aby potwierdzić i wrócić do trybu TOD.
12. Zegarek samoczynnie powróci do trybu TOD, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK CYFROWY



Nazwa stylu: RETRO POP DIGITAL



10. Premere (A) per attivare/disattivare il segnale acustico e (B) per passare da uno all'altro.
11. Premere e tenere premuto (A) per confermare e tornare in modalità TOD.
12. Se non viene premuto alcun pulsante, l'orologio torna automaticamente alla modalità TOD dopo 1 minuto.

TRYB CHRONOMETR

- Dokładność 1/100 sekundy w zakresie do 1 godziny, dokładność 1 sekunda do 99:59:59 godzin.
- W trybie Chronometr, naciśnięcie (B), aby włączyć lub zatrzymać. Naciśnięcie i przytrzymanie (B), aby wyzerować ("00'00"00).

TRYB ODLICZANIA DO ZERA

1. Zakres odliczania do zera: 23 godziny, 59 minut i 59 sekundy.
2. W trybie Chronometr, naciśnięcie (B), aby włączyć lub zatrzymać.
3. Przytrzymanie (B) na 2 sekundy, aby wrócić do ustawionej wartości po zatrzymaniu odliczania do zera.
4. Kiedy Odliczanie dojdzie do 0, odezwie się alarm dźwiękowy, a na tarczy będzie migać "TMR". Naciśnięcie dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk.
5. Naciśnięcie (A) kiedy odbywa się odliczanie do zera przestawia zegarek na inne tryby, ale odliczanie trwa w tle.

USTAWIANIE ODLICZANIA DO ZERA

1. Kiedy odliczanie zatrzyma się, przytrzymać (A) przez 3 sekundy. Będzie migłała „godzina”, naciśnięcie przycisku (A) przełączy migający parametr.
2. Naciśnięcie (B), aby ustawić wartość, przytrzymać (B), aby ustawić szybko przeskakując przez wartości.
3. Naciśnięcie (A), aby potwierdzić i wrócić do trybu Odliczanie do zera.
4. Zegarek samoczynnie powróci do trybu Odliczanie do zera, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.

USTAWIANIE ZEGARKA: STREFY CZASOWE



FUNKCJE

- Ekran LCD wyświetla godziny, minuty, sekundy, rok (2000 - 2099), miesiąc, datę, dzień tygodnia
- Wybór formatu czasu 12-/24-godzinny, automatyczny kalendarz
- Czas w 85 wielkich miastach świata
- Dźwiękowy sygnał godziny i 3 osobne alarmy w ciągu doby
- Odliczanie do zera można ustawić w zakresie od 1 minuty do 180 minut, z funkcją automatycznego powtarzania. Kiedy odliczanie do zera dojdzie do ostatniej minuty, sygnał dźwiękowy będzie odzywał się do 10 sekund, a w ciągu ostatnich 10 sekund - co sekundę.
- Stoper odlicza od 0,01 sekundy; najdłuższy wyświetlany czas to 23 godziny, 59 minut i 59,99 sekundy. 10 grup międzyczasów (SPL)
- Podświetlanie tarczy.

TRYBY PRACY

Nacisnąć (A), aby podświetlić tarczę. Światło świeci przez 3 sekundy w każdym trybie.

Nacisnąć przycisk B, aby przejść przez kolejne tryby w następującej kolejności: PORA DNIA, ALARM 1, ALARM 2, ALARM 3, CHRONOMETR, ODLICZANIE DO ZERA.

USTAWIENIE PODŚWIETLENIA I CZASU LETNIEGO/ ZIMOWEGO

1. W trybie ustawienia podświetlenia i czasu letniego/ zimowego można wejść z dowolnego trybu, naciskając jednocześnie (B) i (C).
2. W trybie Podświetlenia nacisnąć (D), aby włączyć lub wyłączyć.
3. W trybie DST (czasu letniego/zimowego) nacisnąć (C), aby wybrać tabelę kodów miast; nacisnąć (D), aby przełączyć czas dla danego kodu miasta pomiędzy czasem zimowym (STD) i letnim (DST). Nacisnąć (B), aby wyjść.
4. Nacisnąć (B), aby wyjść z trybu ustawień.

TRYB PORY DNIA (TOD)

1. W trybie TOD nacisnąć (C), aby zmienić pomiędzy wyświetlaniem czasu domowego i czasu światowego albo czasu domowego i daty.
2. W trybie wyświetlania czasu domowego i czasu światowego, nacisnąć (D) aby przewinąć przez kody miast (zob. Tabela kodów miast).
3. W trybie wyświetlania czasu domowego i czasu światowego, nacisnąć razem (B) i (D), aby zamienić miejscami czas domowy i światowy.

USTAWIANIE ZEGARKA: STREFY CZASOWE (c.d.)



TRYB PORY DNIA (c.d.)

4. Nacisnąć (B) na 2 sekundy, aby wejść na ekran ustawień czasu: Będzie migał cały ekran, nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy godzin (🔊).
1. Nacisnąć (C), aby wybrać parametr do zmiany. Kolejność jest następująca: Migający ekran, miasto, sekundy, minuty, godzina, miesiąc, dzień, rok, format 12-/24-godzinny.
2. Nacisnąć (D), aby zmienić wartość parametru.
3. Nacisnąć (B), aby wyjść z trybu ustawień.
4. Dzień tygodnia zmieni się samoczynnie po ustawieniu roku i miesiąca.

nacisnąć (C) lub (D), aby wybrać miasto. Czas alarmu dla miasta domowego zostanie automatycznie zmieniony w oparciu o różnicę czasu. Uwaga: Po zmianie godziny alarmu w jednym z miast, czas alarmu dla wszystkich innych miast zostanie automatycznie zmieniony w oparciu o różnicę czasu.

4. W wybranym czasie alarmu sygnał dźwiękowy alarmu wyłączy się po 20 sekundach. Nacisnąć (B), (C) lub (D), aby wyłączyć wcześniej alarm.

TRYB CODZIENNEGO ALARMU

1. W trybie Alarmu nacisnąć (D), aby przejrzeć czasy alarmów dla poszczególnych miast. Alarm dla czasu domowego zmienia się naciskając (D), aby wybrać kod miasta dla miasta domowego.
2. Nacisnąć (B) na 2 sekundy, aby wejść na ekran ustawień alarmu:
 - Nacisnąć (D), aby włączyć/wyłączyć alarm.
 - Nacisnąć (C), aby wybrać parametr do zmiany: Alarm Wł/Wył. Godzina, Minuty
 - Nacisnąć (D), aby zmienić wartość parametru.
 - Nacisnąć (B), aby potwierdzić i wrócić do trybu wyświetlania alarmu.
3. Po ustawieniu czasu alarmu dla miasta domowego,


USTAWIANIE ZEGARKA: STREFY CZASOWE (c.d.)



TRYB CHRONOMETR

1. W trybie Stoper, nacisnąć (D), aby włączyć lub zatrzymać.
2. Wyzerować naciskając jednocześnie (D) i (C), ci wyzeruje również zapisane międzyczas (LAP).
3. Kiedy stoper jest włączony, naciśnięcie (C) wyświetli międzyczas, a po 10 sekundach zegarek powróci do odliczanego czasu.
4. Nacisnąć (D), aby zapisać kolejne międzyczas (SPL) (LAPI - LAP10).
5. Jeżeli rejestr LAP jest pełny, nowy czas LAP zastąpi najstarszy zarejestrowany czas LAP.
6. Kiedy stoper przestanie mierzyć czas, nacisnąć (C), aby wyświetlić tryb zarejestrowanych czasów LAP. Nacisnąć (B), aby wyjść z trybu zapisywania czasów LAP.
7. Kiedy stoper jest włączony, naciśnięcie (C) umożliwi przejście z tryb odliczania do zera, podczas gdy stoper będzie odliczał czas w tle.

TRYB ODLICZANIA DO ZERA

1. W trybie odliczania do zera, nacisnąć (D), aby włączyć lub zatrzymać odliczanie. Początkowe ustawienie (czas do odliczenia) będzie migać po zakończeniu odliczania. Nacisnąć (C), aby włączyć/ zatrzymać cykl odliczania do zera (). Czas, który będzie odliczany do zera można zmienić naciskając (C), kiedy ustawiony czas miga. (Czas odliczania do zera można ustawić w zakresie 1-180 minut). Nacisnąć (B), aby zakończyć

ustawianie czasu.


2. Po zakończeniu odliczania do zera jednocześnie naciśnięcie (D) i (C) spowoduje powrót do poprzednio ustawionej wartości.
3. Kiedy odliczanie do zera dojdzie do ostatniej minuty, sygnał ostrzegawczy będzie odzywał się do 10 sekund, a w ciągu ostatnich 10 sekund - co sekundę. Kiedy odliczanie do zera zakończy się, sygnał ostrzegawczy będzie odzywał się nieprzerwanie przez 10 sekund.

USTAWIANIE ZEGARKA: STREFY CZASOWE (c.d.)



KOD	MIASTO	RÓŻNICA WOBEC UTC	KOD	MIASTO	RÓŻNICA WOBEC UTC	KOD	MIASTO	RÓŻNICA WOBEC UTC
PPG	Pago Pago, AS	-11:00	WAT	West Africa	01:00	BKK	Bangkok	07:00
HNL	Honolulu, US	-10:00	AMS	Amsterdam	01:00	AWT	Australian Western Standard	08:00
ANC	Anchorage, US	-9:00	BER	Berlin	01:00	BEI	Beijing	08:00
AKT	Alaska Standard	-9:00	MAD	Madrid	01:00	SHA	Shanghai	08:00
LAX	Los Angeles, US	-8:00	MCM	Monte Carlo	01:00	CEB	Cebu	08:00
YVR	Vancouver, CA	-8:00	PAR	Paris	01:00	HKG	Hong Kong	08:00
PST	Pacific Standard	-8:00	PRG	Prague	01:00	KUL	Kuala Lumpur	08:00
DEN	Denver	-7:00	ROM	Rome	01:00	MNL	Manila	08:00
YEA	Edmonton	-7:00	STO	Stockholm	01:00	PER	Perth	08:00
MST	Mountain Standard	-7:00	CAT	Central Africa Time	02:00	SIN	Singapore	08:00
CHI	Chicago	-6:00	EET	Eastern European Time	02:00	TPE	Taipei	08:00
MEX	Mexico City	-6:00	SAT	South Africa Standard	02:00	SEO	Seoul	09:00
YWG	Winnipeg	-6:00	ATH	Athens	02:00	TKY	Tokyo	09:00
CST	Central Standard	-6:00	CAI	Cairo	02:00	ADL	Adelaide	09:30
MIA	Miami	-5:00	HEL	Helsinki	02:00	AET	Australian Eastern Standard	10:00
NYC	New York	-5:00	JRS	Jerusalem	02:00	GUM	Guam	10:00
YTO	Toronto	-5:00	NIC	Nicosia	02:00	SYD	Sydney	10:00
EST	Eastern Standard	-5:00	ANK	Ankara	03:00	NOU	Noumea	11:00
CCS	Caracas	-4:00	EAT	East Africa Time	03:00	WLG	Wellington	12:00
YHZ	Halifax	-4:00	BGW	Baghdad	03:00			
SCL	Santiago	-4:00	DOH	Doha	03:00			
AST	Atlantic Standard	-4:00	JED	Jeddah	03:00			
YYT	St. Johns	-3:30	MOS	Moscow	03:00			
BUE	Buenos Aires	-3:00	THR	Tehran	03:30			
RIO	Rio De Janeiro	-3:00	GST	Gulf Standard	04:00			
WGT	West Greenland	-3:00	DXB	Dubai	04:00			
FEN	Fernando de Noronha	-2:00	KBL	Kabul	04:30			
RAI	Praia	-1:00	KHI	Karachi	05:00			
EGT	East Greenland	-1:00	DEL	Delhi	05:30			
UTC	Coordinated Universal Time	00:00	KTM	Kathmandu	05:45			
WET	Western European Time	00:00	DAC	Dhaka	06:00			
LIS	Lisbon	00:00	RGN	Yangon	06:30			
LDN	London	00:00	CXT	Christmas Island Time	07:00			

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY

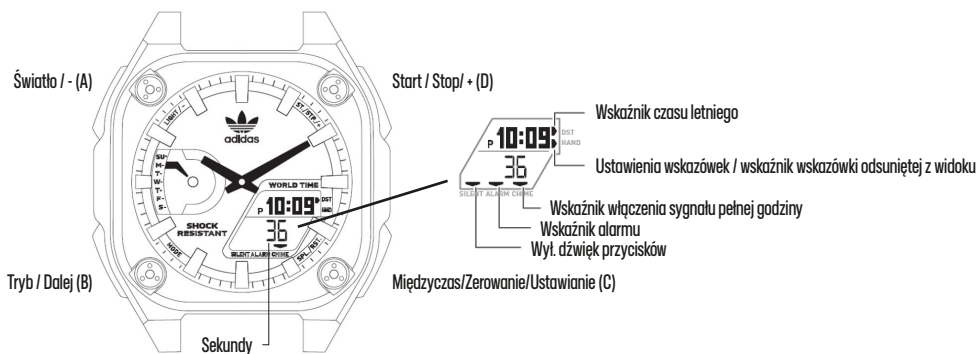

FUNKCJE

- 6-Cyfrowy ekran LCD wyświetla godzinę, minuty, sekundy, miesiąc i dzień
- Mała wskazówka pokazuje dzień tygodnia
- Synchronizacja czasu analogowego z cyfrowym
- Automatyczny kalendarz (Rok 2000 do 2099)
- Format czasu 12- lub 24-godzinny.
- Czas na świecie (48 miast)
- 5 alarmów, funkcja dźwięku w pełnych godzinach
- Funkcja stopera (maksymalny czas: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund).
- Funkcja odliczania do zera (maksymalny czas odliczania: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund).
- Dźwięk przy naciśnięciu przycisków
- Wybór podświetlenia tarczy - 1,5 lub 3 sekundy.

TRYBY PRACY

W każdym trybie przyciśnięcie (A) podświetla tarczę (funkcja Night-Light).

Nacisnąć (B), aby przewinąć przez funkcje: GODZINA (TIME), CZAS NA ŚWIECIE (WT), STOPER (STW), TAJMER (TMR), ALARM (ALM).

W dowolnym trybie nacisnąć (B) na 2 sekundy, aby wrócić do zwykłego wyświetlania czasu.

W dowolnym trybie nacisnąć jednocześnie (A) i (B), aby wskazówki przesunęły się z wyświetlacza LCD.

USTAWIENIA MIASTA DOMOWEGO I CZASU LETNIEGO

1. Nacisnąć (B), aby przewinąć do trybu 'TIME'
2. Nacisnąć i przytrzymać (D), aż 'SET' zacznie migać, a


następnie zniknie z ekranu, a kod aktualnego miasta pojawi się i zacznie przesuwac się po ekranie. Zegarek jest gotowy do wybrania miasta domowego.

3. Nacisnąć (C), aby przewinąć do przodu, albo (A), aby przewinąć do tyłu listy kodów miast i wybrać właściwe miasto. Nacisnąć i przytrzymać (C) lub (A), aby przewinąć szybciej przez listę miast.
 1. Pełną listę miast można znaleźć na końcu tej instrukcji.
4. Nacisnąć (D) po wybraniu miasta domowego, aby wrócić do trybu zegarka.

USTAWIANIE GODZINY I DATY

1. Nacisnąć (B), aby przewinąć do trybu 'Time'
2. Nacisnąć i przytrzymać (C), aż 'Set' zacznie migać, a następnie zniknie z ekranu, a kod aktualnego miasta zacznie przesuwac się po ekranie
3. Nacisnąć (B), aby ustawić czas letni (DST). Nacisnąć (A) lub (C), aby Wł/Wyl tę funkcję.
4. Nacisnąć (B), aby przewinąć do formatu 12-/24-godzinnego. Nacisnąć (A) lub (C), aby wybrać 12H lub 24H.
5. Nacisnąć (B), aby wprowadzić sekundy. Nacisnąć (C), aby wyzerować.
6. Nacisnąć (B), aby wprowadzić godzinę. Press (A), aby posunąć do przodu, albo (C), aby cofnąć. Uwaga: należy przewinąć, aby wybrać AM (rano) lub PM (po południu). Uwaga: Jeśli wybrani tryb 24H, nie będzie wyświetlane „P” oznaczające godziny po południu.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY (c.d.)

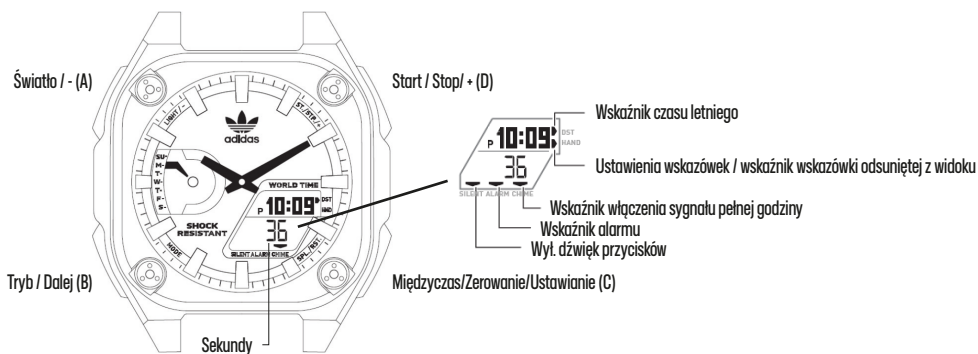

7. Nacisnąć (B), aby wprowadzić minuty. Nacisnąć (A), aby posunąć do przodu, albo (C), aby cofnąć. Powtórzyć, aby wprowadzić rok, miesiąc i dzień.
8. Nacisnąć (B), aby wybrać sygnał przycisków. Nacisnąć (A) lub (C), aby wybrać pomiędzy sygnałem dźwiękowym (Key) i jego wyciszeniem. Wybór 'Key' oznacza, że każdemu naciśnięciu przycisku będzie towarzyszyć sygnał dźwiękowy.
9. Nacisnąć (B), aby wybrać 'Light' (podświetlenie tarczy). Nacisnąć (A) lub (C), aby wybrać pomiędzy podświetleniem tarczy przez 1 lub 3 sekundy.

ZMIANA POŁOŻENIA WSKAZÓWEK WG ODCZYTU CYFROWEGO

Jeżeli położenie wskazówek nie jest zgodne z odczytem cyfrowym czasu, można to położenie zmienić jak wyjaśniono poniżej:

1. Nacisnąć (B), aby przełączyć do trybu 'Time'.
2. Nacisnąć i przytrzymać (D) przez ok. 5 sekund, aż 'SUB' zacznie migać. Kiedy 'SUB' zacznie migać, zwolnić przycisk (D).
3. Zegarek jest w trybie ustawiania dnia tygodnia.
4. Jeżeli wskazówka nie jest przy 'SU' (Niedziela), nacisnąć (A) lub (C), aby ją tam przesunąć.
5. Uwaga: Przytrzymanie (A) lub (C) przyspieszy to przesuwanie.
6. Kiedy wskazówka dnia tygodnia znajdzie się przy 'SU', nacisnąć (B), aby przejść do ustawienia wskazówki godzinowej.
7. Ustawianie wskazówki godzinowej- na ekranie ukaże się '0:00' z migającą cyfrą '0'.

8. Nacisnąć (A) lub (C), aby przesunąć wskazówkę godzinową na godzinę 12.
9. Kiedy wskazówka godzinowa będzie na godzinie 12., nacisnąć (C), aby przejść do ustawienia wskazówki minutowej.
10. Ustawianie wskazówki minutowej- na ekranie będzie nadal '0:00' ale z migającymi cyframi '00'.
11. Nacisnąć (A) lub (C), aby przesunąć wskazówkę minutową na godzinę 12.
12. Nacisnąć (D), aby wrócić do trybu 'Time'.


TRYB CZAS ŚWIATOWY

13. Nacisnąć przycisk (B), aż wyświetli się WT.
14. Nacisnąć (C), aby przewinąć przez poszczególne miasta z listy Czasu Światowego - jest na niej 48 miast / 31 stref czasowych
15. Nacisnąć (D), aby wyświetlić nazwę aktualnego miasta (wyświetli się kolejno: 3-literowy skrót, a potem pełna nazwa miasta)

CZAS LETNI (DST)

16. W trybie Czas Światowy, przytrzymać (D) przez ok. 3 sekund, aby włączyć/wyłączyć czas letni (DST).
17. Ikona DST pojawi się, gdy czas letni jest włączony, a czas przeskończy o 1 godzinę do przodu. DST dotyczy wyłącznie wyświetlanego miasta. Uwaga: jeżeli jako miasto domowe wybierze się UTC, nie będzie opcji czasu letniego (DST).

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY (c.d.)

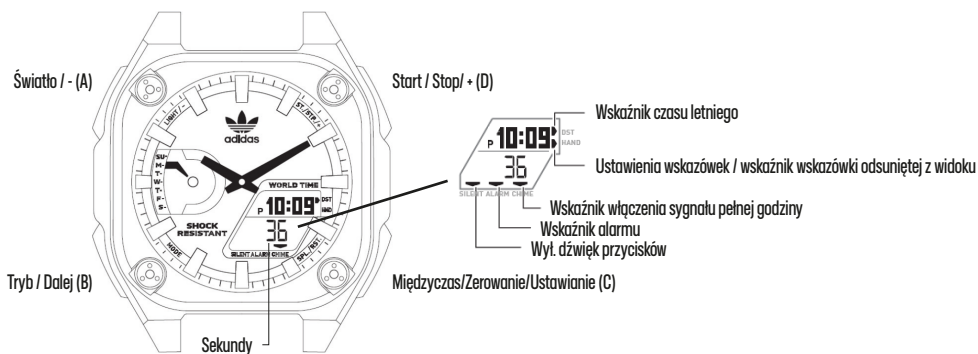

TRYB STOPERA

1. Nacisnąć przycisk (B), aż wyświetli się STW.
2. Nacisnąć (C), aby włączyć stoper, nacisnąć (C), aby wyłączyć stoper, nacisnąć (D), aby wyzerować.
3. Pomiar międzyczasu:
 - Nacisnąć (C), aby włączyć stoper.
 - Nacisnąć (D), aby wyświetlić międzyczas.
 - Nacisnąć (D), aby uwolnić międzyczas.
 - Nacisnąć (C), aby włączyć stoper.
 - Nacisnąć (D), aby wyzerować.

Uwagi:

- Upływający czas jest ukazany z dokładnością do 1/100 sekundy. Po upływie pierwszej godziny upływający czas jest ukazany z dokładnością do 1 sekundy.
- Maksymalny czas stopera: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund. Po osiągnięciu maksimum, czas automatycznie przejdzie na '0'.
- Stoper będzie nadal działał w tle, jeżeli po jego włączeniu przełączy się zegarek na inny tryb.

TRYB ALARMU

4. W trybie alarmu nacisnąć (D), aby wybrać 5 zestawów alarmów i sygnałów pełnej godziny. Nacisnąć (C), aby włączyć lub wyłączyć alarm.
5. Nacisnąć (D), aby zmienić numer grupy alarmów: AL1>AL2>AL3>AL4>AL5>SIG

Uwagi:

- Po osiągnięciu godziny alarmu sygnał dźwiękowy

włączy się na 10 sekund, niezależnie od trybu.

Naciśnięcie dowolnego przycisku wycisza alarm.

- Jeżeli sygnalizacja pełnej godziny jest włączona, sygnał odezwie się dwukrotnie o każdej godzinie.
- Kiedy alarm jest włączony, wyświetla się ikona alarmu. Jeżeli sygnalizacja pełnej godziny jest włączona, wyświetla się ikona gongu, a sygnał odezwie się dwukrotnie o każdej godzinie.


NASTAWIANIE ALARMU

1. Nacisnąć przycisk (B), aż wyświetli się ALM.
2. Nacisnąć (C), aby wybrać alarm (ALM1 - ALM5) i sygnalizacja pełnej godziny (SIG).
3. Aby włączyć sygnalizację pełnej godziny (SIG), nacisnąć (D).

TRYB ODLICZANIA DO ZERA

4. Nacisnąć przycisk (B), aż wyświetli się TMR.
5. Nacisnąć przycisk (C), aż wyświetli się SET, a następnie zniknie i zacznie migać cyfry godziny.
6. Nacisnąć (B), aby przejść przez godziny / minuty / sekundy. Można zmienić tę wartość, która w danym momencie miga.
7. Nacisnąć (C), aby zmienić godzinę na późniejszą, a (A), aby zmienić godzinę na wcześniejszą.
8. Nacisnąć (D), aby wyjść z trybu ustawiania odliczania do zera.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY (c.d.)

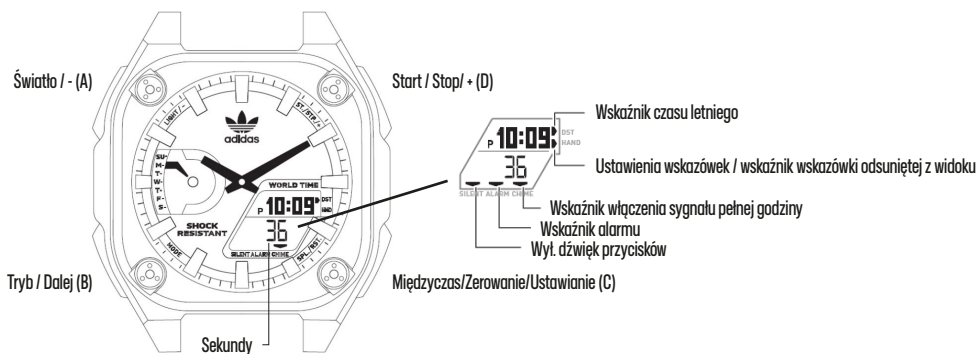

TRYB ODLICZANIA DO ZERA

1. Nacisnąć przycisk (B), aż wyświetli się TMR.
2. Nacisnąć przycisk (C), aż wyświetli się SET, a następnie zniknie i zaczną migać cyfry godziny.
3. Nacisnąć (B), aby przejść przez godziny / minuty / sekundy. Można zmienić tę wartość, która w danym momencie miga.
4. Nacisnąć (C), aby zmienić godzinę na późniejszą, a (A), aby zmienić godzinę na wcześniejszą.
5. Nacisnąć (D), aby wyjść z trybu ustawiania odliczania do zera.

Użycie funkcji odliczania do zera:

1. Po ustawieniu czasu do odliczenia, nacisnąć (C), aby uruchomić minutnik.
2. Aby w razie potrzeby zatrzymać minutnik, nacisnąć (C). Minutnik włącza się ponownie naciskając (C).
3. Kiedy minutnik dojdzie do '0:00:00', naciśnięcie dowolnego przycisku wyłączy tę funkcję.
4. Nacisnąć (D), aby wyzerować minutnik.

WODOSZCZELNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY

- Wodoodporny do 100 metrów (328 stóp)
- Po wystawieniu na działanie słonej wody lub potu zegarek należy przepłukać w słodkiej wodzie.
- Oznaczenie odporności na wstrząsy znajduje się na tarczy zegarka lub denku obudowy. Zegarki są zaprojektowane tak, aby spełniały test ISO odporności na wstrząsy. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzenia kryształu/szkiełka.

- **OSTRZEŻENIE:** Aby właściwość wodoszczelności została zachowana, pod wodą nie wolno wciskać żadnych przycisków.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY (c.d.-)

KOD	MIASTO	RÓŻNICA WOBEC UTC
PPG	Pago Pago, AS	-11:00
HNL	Honolulu, US	-10:00
ANC	Anchorage, US	-9:00
LAX	Los Angeles, US	-8:00
YVR	Vancouver, CA	-8:00
DEN	Denver	-7:00
YEA	Edmonton	-7:00
CHI	Chicago	-6:00
MEX	Mexico City	-6:00
NYC	New York	-5:00
YHZ	Halifax	-4:00
YYT	St. Johns	0
BUE	Buenos Aires	-3:00
RIO	Rio De Janeiro	-3:00
FEN	Fernando de Noronha	-2:00
RAI	Praia	-1:00
UTC	Coordinated Universal Time	00:00
LIS	Lisbon	00:00
LDN	London	00:00
MAD	Madrid	01:00
PAR	Paris	01:00
ROM	Rome	01:00
BER	Berlin	01:00
STO	Stockholm	01:00
ATH	Athens	02:00
CAI	Cairo	02:00
JRS	Jerusalem	02:00
JED	Jeddah	03:00
MOS	Moscow	03:00
THR	Tehran	03:30
DXB	Dubai	04:00
KBL	Kabul	04:30
KHI	Karachi	05:00

KOD	MIASTO	RÓŻNICA WOBEC UTC
DEL	Delhi	05:30
KTM	Kathmandu	05:45
DAC	Dhaka	06:00
RGN	Yangon	06:30
BKK	Bangkok	07:00
BEI	Beijing	08:00
HKG	Hong Kong	08:00
SIN	Singapore	08:00
TPE	Taipei	08:00
SEO	Seoul	09:00
TKY	Tokyo	09:00
ADL	Adelaide	09:30
GUM	Guam	10:00
SYD	Sydney	10:00
NOU	Noumea	11:00
WLG	Wellington	12:00

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY

Kody stylu: RETRO WAVE THREE / FALA RETRO TRZY



FUNKCJE

Ten zegarek ma pięć funkcji: ANALOGOWE WYŚWIETLANIE CZASU, CYFROWE WYŚWIETLANIE CZASU, CHRONOMETR, DATA.

USTAWIANIE CZASU ZEGAREK ANALOGOWY

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji I.
2. Obrócić koronkę w prawo/w lewo w celu ustawienia właściwego czasu.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIANIE CZASU ZEGAREK CYFROWY

W trybie wyświetlania czasu:

1. Nacisnąć (C) na 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień czasu. U uruchomienia to ustawianie sekund; naciskać przycisk C, aby przechodzić do kolejnych parametrów do ustawienia (minuty, godziny, format godzin, wyjście).
2. Nacisnąć (B), aby zwiększyć wartość parametru.

Jeżeli w trybie ustawiania żaden przycisk nie jest naciśnięty przez 3 minuty, aktualne ustawienia są zapamiętywane i zegarek automatycznie wychodzi z trybu ustawiania.

TRYB ALARMU

W trybie Alarm, nacisnąć (C), aby włączyć lub wyłączyć alarm. Jednoczesne naciśnięcie (B) i (C) na 2 sekundy włącza i wyłącza sygnał dźwiękowy pełnej godziny.

USTAWIANIE ALARMU

W trybie Alarm nacisnąć (C) na 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania alarmu; będą migać cyfry godziny. Nacisnąć (C), aby przejść do kolejnego parametru; nacisnąć (B), aby zmienić wartość parametru.

Jeżeli w trybie ustawiania żaden przycisk nie jest naciśnięty przez 3 minuty, aktualne ustawienia są zapamiętywane i zegarek automatycznie wychodzi z trybu ustawiania.

TRYB CHRONOMETR

- Dokładność 1/100 sekundy w zakresie do 1 godziny.
- W trybie Chronometr, nacisnąć (B), aby włączyć lub zatrzymać. Nacisnąć (C), aby wyzerować ("00'00"00)..

SPLIT TIME POMIARU

Przykład pomiarów międzyczasu dwóch biegaczy.

1. Nacisnąć (B), aby rozpocząć pomiar czasu pierwszego biegacza.
2. Nacisnąć (C), aby wejść w tryb międzyczasu i powrócić do wyświetlania zwykłego trybu po 5 sekundach.
3. Kiedy działa Chronometr, ponowne naciśnięcie (B) zatrzymuje go. Nacisnąć (C), aby wyzerować ("00'00"00).
4. Kiedy Chronometr dojdzie do maksymalnego czasu ("59'99"99), zatrzyma się automatycznie.

USTAWIANIE ZEGARKA: ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY (c.d.)

Kody stylu: RETRO WAVE THREE / FALA RETRO TRZY



USTAWIANIE DATY

W trybie Data, nacisnąć (C) na 2 sekundy; będą migać cyfry daty; wartości poszczególnych parametrów ustawiania się w następującej kolejności: DZIEŃ - MIESIĄC - TYDZIEŃ - WYJŚCIE. Nacisnąć (B), aby zwiększyć wartość parametru. Jeżeli w trybie ustawiania żaden przycisk nie jest naciśnięty przez 3 minuty, aktualne ustawienia są zapamiętywane i zegarek automatycznie wychodzi z trybu ustawiania.

